



carXLifter

PHP-222 C






T = Turmversion - Tower version

S = Schachtversion - Shaft version

Plattformbelastung 2.500 kg, Radlast 625 kg - Platform capacity 2.500 kg, wheel load 625 kg

Option: 3.000 kg, Radlast 750 kg - Option: 3.000 kg, wheel load 750 kg

Gleichbleibende Nutzer - Permanent User

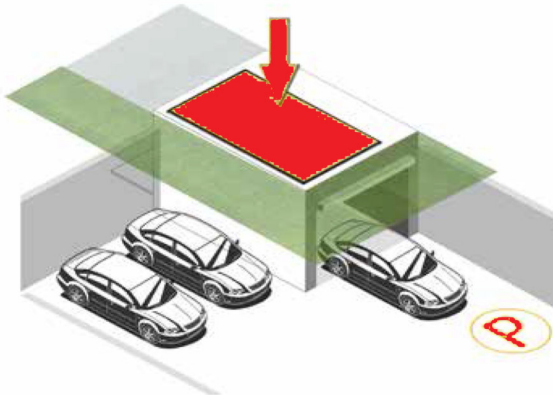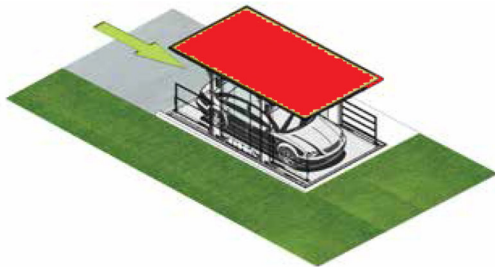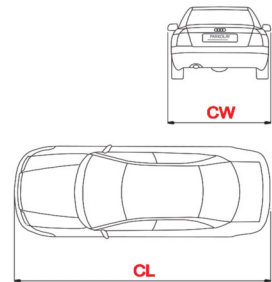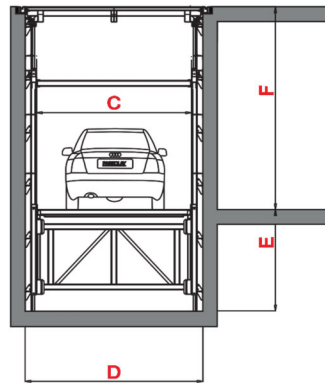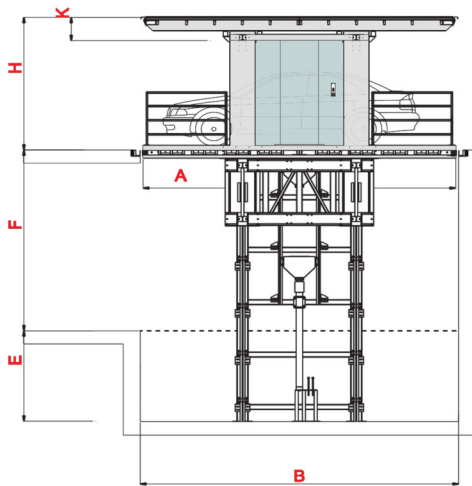

CE Machinery Directive 2006-42 EC

Versenkbare Fahrzeug-Lift mit Deckel PHP 222 C
"Invisible" Hydraulic Car Lift with cover PHP 222-C

Technische Daten Technical data	Dimensionen in cm. Dimensions are in cm.			
	Description	Dimension	Standard	Maximum
Plattformlänge Platform length	A	520	590	
Grubentiefe Pit length	B	530	600	
Plattformbreite Platform width	C	250	270	
Grubentiefe Pit width	D	300	320	
Grubentiefe Pit depth	E	150	150	
Hubhöhe Lifting height	F	< 1190	< 2190	
Höhe Einfahrebene Top level headroom	H	270	275	
Deckelhöhe oben Cover height	K	45	50	
Deckelkanal Profil Cover channel profile dimensions	L	12 X 12	12 X 12	
Deckelbelastbarkeit Cover capacity	w	< 3.000 kg	< 15.000 kg	
Belagewicht Paving capacity	p	< 100 kg/m ²	< 150 kg/m ²	
Fahrzeugdimensionen Car Dimensions	Gewicht Weight	< 2.500 kg	< 3.000 kg	
Maß Length	CL		A-10	
Maß Width	CW		A-40	
Technische Leistungen Technical features				
Aggregatleistung Motor power	(kW)	11	15	
Hubgeschwindigkeit Raising speed	V + (m/s)	< 0,10 max.		
Senkgeschwindigkeit Lowering speed	V - (m/s)	< 0,15 max.		

Technische Änderungen vorbehalten.
The manufacturer reserves the right to change specified features.

PHP-222-C - 201 / 05/01/2017 / © 005

Parkist Series

by Parkolay

